



GAMME BORA NOVA HTE

CHAUDIÈRE ALUMINIUM - SILICIUM - CARBONE
FIOUL À CONDENSATION
DE 25 À 38 KW





GAMME BORA NOVA HTE

LAISSÉZ-VOUS GUIDER

Équipements du logement					
Type de besoin	Chauffage seul	Chauffage + ECS	Chauffage + ECS		
Puissance chaudière (kW)	25 - 31 - 38	25	25	31	38
Type de ballon ECS	-	100 l stratification	160 l serpentin		
Débit spécifique à $\Delta T = 30 K$ (l/min)	-	25	23 / 24	24,5	24,5
Classe énergétique en chauffage*	A	A	A	A	A
Classe énergétique en ECS	-	B	B	B	B
					
VOTRE SOLUTION	BORA NOVA HTE C25 / C31 / C38	BORA NOVA HTE 25 + 100 HL	BORA NOVA HTE 25 / 31 / 38 + 160 SL		

LÉGENDES

-  Evier de cuisine
-  Salle de bain
-  Douche
-  Bain
-  Chauffage



version SLH



version SLV

* Suivant règlement 811



BORA NOVA HTE

UNE VÉRITABLE INGÉNOSITÉ TECHNOLOGIQUE

Bora Nova HTE s'illustre par le choix optimal de matériaux et de technologies de pointe. Mais plus encore ! Toute la gamme vous assure aussi un confort permanent, une fiabilité inégalée et une parfaite maîtrise de vos dépenses énergétiques. Avec ses multiples combinaisons, Bora Nova HTE répond à tous les types de besoin et aux contraintes d'installations.

POUR CHAQUE PROJET, UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Choisir une chaudière sol fioul à condensation, c'est simple quand on est accompagné. Votre installateur Chappée étudie avec vous la meilleure réponse à vos exigences. Repérez-vous dans la gamme Bora Nova HTE grâce au guide de choix.

CHOISISSEZ VOTRE SOLUTION SUR-MESURE

Côté puissance, vous avez le choix entre 25, 31, 38 kW en fonction de la taille de votre habitation ! Côté pose, tous nos modèles existent en raccordement cheminée ou ventouse. Côté confort, vous pouvez opter pour une version chauffage seul ou chauffage et eau chaude sanitaire intégrée et même des versions solaires.

DES MATÉRIAUX PERFORMANTS, UNE CONCEPTION EXCLUSIVE

La gamme Bora Nova HTE est équipée d'un corps de chauffe monobloc en aluminium-silicium « Sum Alu ». Cette innovation brevetée Chappée présente de nombreux atouts : sa forme hémisphérique moulée en une seule pièce assure une excellente résistance à la pression et une répartition homogène de la chaleur. L'aluminium offre une combinaison unique de propriétés telles que légèreté, robustesse, conductivité thermique, longévité. Bora Nova HTE intègre le meilleur des solutions techniques fiables et éprouvés : un condenseur en carbone, un brûleur écologique à 2 allures à faible émission de NOx, un circulateur modulant à haute efficacité énergétique (modèle C25). Résultat : une solution ingénieuse ultra-performante !

LE CONFORT D'ABORD !

Avec sa gamme de 5 ballons d'eau chaude, Bora Nova HTE vous apporte un confort sanitaire total au quotidien. Avec un débit jusqu'à 250 litres d'eau chaude en 10 minutes, Bora Nova HTE peut alimenter plusieurs salles de bains en même temps sans baisse de température. C'est de l'eau chaude à volonté pour le bien-être et la tranquillité des grandes familles !



MOINS D'ÉNERGIE CONSOMMÉE, PLUS D'ÉCONOMIES ASSURÉES

Bora Nova HTE assure des performances exceptionnelles avec un rendement atteignant 102,8%. Bora Nova HTE vous fera réaliser des économies significatives sur votre budget chauffage ! Naturellement, Bora Nova HTE est éligible au crédit d'impôt*. Couplée avec nos solutions solaires ou avec un ballon thermodynamique Td 300 EH, Bora Nova HTE permet de réduire jusqu'à 70% vos dépenses d'énergie liées à l'eau chaude sanitaire !

PILOTEZ EN TOUTE SIMPLICITÉ


Bora Nova HTE est équipée d'un tableau de commandes convivial avec un écran large rétro-éclairé offrant une grande lisibilité.

Ergonomique, il se positionne à portée de main et des yeux, en proximité ou à distance de la chaudière avec une liaison sans fil ou filaire.



FACILITÉ D'INSTALLATION

Bora Nova HTE a été conçue pour que l'installation se fasse le plus aisément possible. Le concept modulaire, les kits de raccordement, la large gamme d'options sont autant d'atouts qui permettent de simplifier sa mise en œuvre et de réaliser une installation propre rapide et fiable.

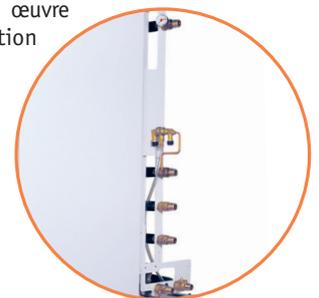

*Crédit d'impôt sous réserve de la loi de Finances en vigueur

Kit de raccordement à droite



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


BORA NOVA HTE		RT2012	C25	C31	C38	
Type de générateur		•	Chauffage ou chauffage et ECS avec ballon			
Énergie			Fioul			
Évacuation	type		B23P C13 - C33 - C93	B23P C33 - C93		
Type de chaudière			Condensation			
Etas - Rendements saisonnier suivant le règlement 811 ⁽¹⁾	%		92	92	92	
Etas - Rendements saisonnier suivant le règlement 813 ⁽²⁾	%		90	90	90	
CHAUFFAGE	Puissance nominale (Pn) 80/60°C	kW	• 24	30,7	37,5	
	50/30°C	kW	• 25	32,2	39,5	
	Rendement charge 100% et 70°C	%	• 97,1	97,9	97,9	
	Rendement charge 30% - retour 30 °C	%	• 101,6	102,8	102,8	
	Classe NOx *			3	3	3
	Poids net chaudière	kg		120	160	160

		RT2012	160 SLH 25	100 HL 25	160 SLV 25	31 - 38 160	200 SSL 25	31 - 38 200	
SANITAIRE	Capacité de stockage	l	• 160	100	160	160	200	200	
	Position ballon		horizontale		verticale		verticale		
	Température de stockage	°C	60	60	60	60	60	60	
	Débit spécifique**	l/mn	23	25	24	24,5	19,5	19,5	
	Débit soutirable en continu ΔT = 30 K	l/h	690	690	690	920	690	920	
	Type de gestion du thermostat		• permanent	permanent	permanent	permanent	permanent	permanent	
	Poids net préparateur ECS	kg		80	53	80	80	148	148

* Selon norme EN 303-2 - ** Selon norme EN 13203

(1) Rendement chaudière + sonde extérieure livrée d'origine - (2) Rendement chaudière seule.
Valeurs actualisées disponibles sur le site d'Uniclimate : www.rt2012-chauffage.com

DIMENSIONS

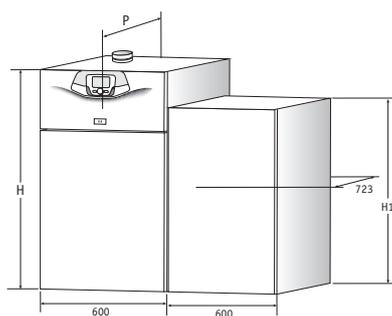

C25 - C31 - C38 + 160 SLH ou 200 SSL


H = Hauteur

H : 1123 à 1260 mm (selon modèle)

H1 : 920 à 1201 mm (selon modèle)

P = Profondeur

P : 811 à 1025 mm (selon modèle)

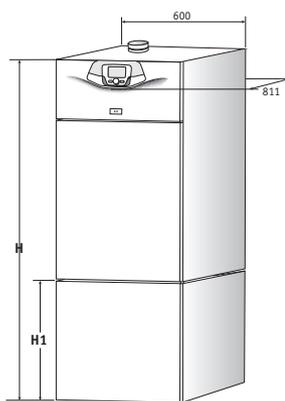


C25 + 100 HL OU 160 SLH

H = Hauteur

H : 1695 à 1760 mm (selon modèle)

H1 : 598 à 640 mm (selon modèle)

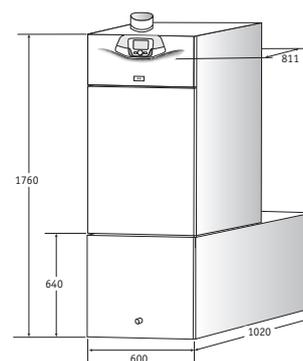

C25 + 160 SLH

Cachet de votre professionnel

CHAPPEE
SERVICE CONSOMMATEURS

0 825 950 909 Service 0,15 € / min
+ prix appel

CHAPPEE.COM

157, Avenue Charles Floquet - 93158 Le Blanc Mesnil Cedex - France - Téléphone : 33 (0)1 45 91 56 00 - Télécopie : 33 (0)1 45 91 59 90
CHAPPEE S.A.S. au capital de 15 028 759,50 € - RCS Bobigny 602 041 675 - A.P.E. 4674B